



# 12

## 产品动态

### IND320L 称重显示控制器上市通告 暨 WM6800 退市通告

#### 1. IND320L 称重显示控制器将于 2012 年 6 月 1 日正式上市

IND320L 上市后, 将逐步替代 WM6800, WM6800 也将于 2012 年 7 月 1 日正式退市, 并不再接受订单。


#### 2. 产品概述

- IND320L 是 WM6800 的升级替代产品, 可以完全替代现有 WM6800 的应用;
- IND320L 在可靠性、操作便捷性以及产品性能方面有显著提升;
- IND320L 具备国内计量认证, 同时也具备 UL、CE 认证, 可满足国内国外计量认证要求。

#### 3. 技术规格

1. 面板式结构, 外形小巧。可安装于控制台或控制柜体上。
2. 最大可连接 6 个 350 欧姆模拟式传感器, 激励电压为 10V。
3. 两排 LED 数码管显示, 12 位状态显示。
4. 一个标准 RS232/RS485 串行接口, 可用于单机或联网数据通信、打印输出。
5. 18-36VDC 直流输入, 低功耗 8W
6. 可选 4-20mA / 0-10V 模拟量输出接口板
7. 通过 PLC、上位机等方式远程控制仪表标定、清零、去皮及其他各种功能。
8. 免标定技术
9. 标定加载砝码最小可达满量程的 20%, 在保证精度的同时最大限度降低调试难度和工作强度。
10. 工作环境:  $-10^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{C}$ , 10%~95%相对湿度, 无冷凝
11. 储存环境:  $-40^{\circ} \sim 60^{\circ} \text{C}$ , 10%~95%相对湿度, 无冷凝
12. 防护等级: IND320L 前面板符合 Type 4/12 (IP65) 要求
13. 多种通讯协议支持: MT 连续格式、MT 命令格式、Host 连续格式、Host 命令格式、MODBUS RTU。
14. 外形尺寸

前面板	110mm*62mm
壳体	132mm*91.5mm*45mm
开孔尺寸	92.5mm*45.5mm

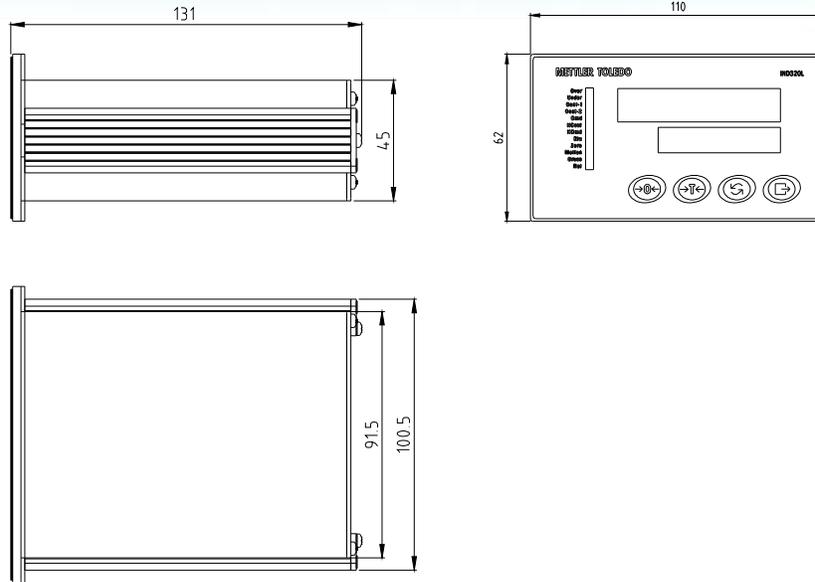

#### 4. 产品型号及价格

BOM 号	产品型号	产品描述	别名	不含税价
72264026	32L 1000 00 002 023	IND320L 共地, 基本型	L00	¥2290.60
72264027	32L 1000 0A 002 023	IND320L 共地, 模拟量型	L08	¥2547.00

#### 5. 销售资料

技术手册 (72240079)

#### 6. 订购信息

IND320L 系列型号标准交货期为 30, 具体视订单录入时的具体情况会略有波动。

WM6800 将在 IND320L 上市后一个月完成退市, 不再接受订单:

BOM	产品型号	产品描述
72208823	WM6800.00	WM6800 模拟量输出
72220438	WM6800 Simplified	WM6800 简化版

#### 7. 联系方式

	部门	联系人	电话	邮件
销售支持	SI&P 市场部	范益明	0519-8691XXXX	Yiming.fan@mt.com
产品支持	仪表部	王斌	0519-86913254	Bin.wang@mt.com

产品经理

王斌

BU 经理

王琪